

HERZOG Kombirückesystem für BUFFALO / ELK



Bei heruntergeklapptem Hochhub und geöffneter Klemmrunde behält die Maschine ihre uneingeschränkte Kurzholz Ladefähigkeit.



Als Zubehör für Langholz ist eine dreh- und kippbare Klemmrunde verfügbar, welche aufgeklappt als letzte Runge dient. Auf Wunsch ist das System auch mit einer Schnellwechsel-Klemmbank kombinierbar.



Auf Wunsch können beide Winden mit hydraulischem Seilausstoss ausgerüstet werden, was für eine optimierte Wicklung sorgt. Optional ist ein Heckhochhub, welcher die Seilausläufe auf 1,85m Höhe anhebt.



Der bärenstarke K100+ beim Ponsse Buffalo mit seinem Hubmoment von 160kNm und Schwenkmoment von 33kNm ist vor allem bei schwerem Langholz eine Klasse für sich.



Die Winde(n) werden proportional und einzeln per Funk gesteuert. Optional kann der Funk auch als Fahrfunk und für den Hochhub und die Bergstütze ausgeführt werden.



Als Option kann eine Bergstütze angebaut werden, welche als Ankerung und für das Abziehen von Wegen verwendet werden kann.



Es können wahlweise eine oder sogar zwei Winden an der Maschine installiert werden. Eine Winde kann optional als Traktionshilfswinde ausgerüstet werden.



Um schweres Langholz am Rückeseil oder in der Klemmrunde zu ziehen benötigt man hohe Leistung und Traktionskraft. Der Buffalo bietet hier stolze 210kW (286PS) und eine Traktion von 185 kN

HERZOG Kombirückesystem für

PONSSE

BUFFALO+ELK

Winden

Seilfassung: 1 oder 2 Winden, je bis zu 200m
13mm - 16mm Seil

Maximale Zugkraft:
80kN (8t) mit 13mm Seil
120kN (12t) mit 16mm Seil

Hydraulischer Seilausstoss für optimale Seilwicklung

Hydraulisch hebbares Heckteil, Hubkraft max. 130kN (13t)
max. Höhe der Seileinläufe 1.85m

Laderaum

Letzte Runge als dreh- und kippbare Klemmrunde, oder als Schnellwechsel-Klemmbank

Kurzholzladefähigkeit mit Klemmrunde bleibt wie original.
Mit optionaler Zusatzrunge lassen sich auch 2x3m Sortimente laden.


Mittlere Runge(n) schiebbar zur schnellen Anpassung des Rungenkorbs für Kurz- / Langholz

Steuerung / Optionen

Windensteuerung über Funk + optional Fahrfunk. Hochhub und Bergstütze per Funk als option

Optionale Bergstütze mit abnehmbarer Schildplatte zum Ankern und zum Abziehen von Wegen

Steuerungsoption für Benutzung einer Winde als leichte Traktionshilfswinde

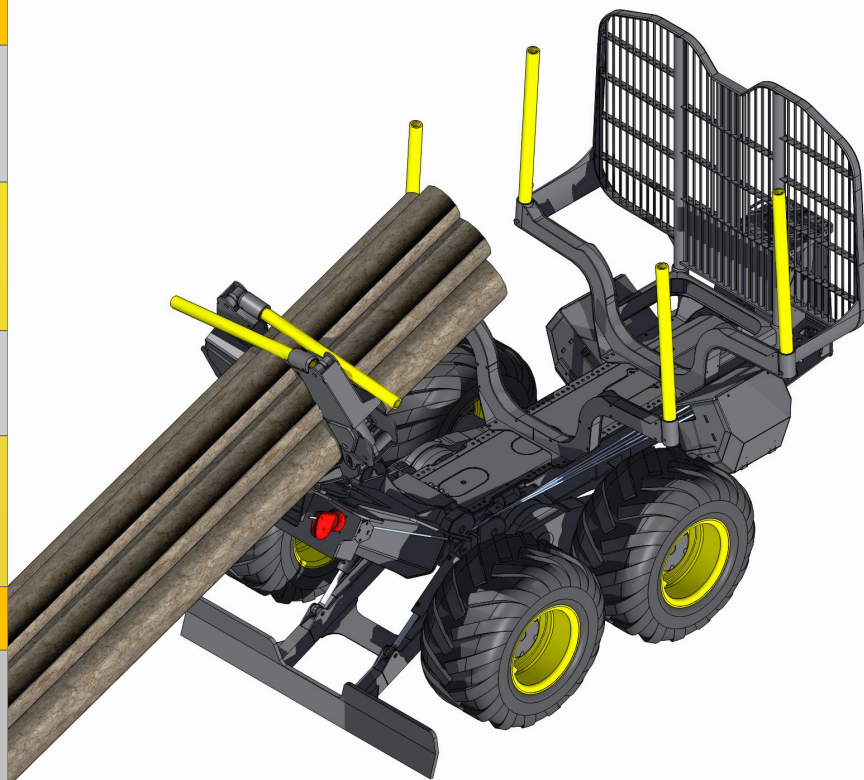

HERZOG Kombirückesystem für

PONSSE

BUFFALO+ELK




HERZOG FORSTTECHNIK AG

www.herzog-forsttechnik.ch / info@herzog-forsttechnik.ch

Hauptbetrieb Schweiz:
Allmend 25, CH-1719 Zumholz
Tel. +41 (0)26 419 90 30 Fax +41 (0)26 419 90 31

Niederlassung Deutschland:
Kösterweg 42, DE-33161 Hövelhof
Tel. +49 (0)5257 937 2961 Fax +49 (0)5257 937 2967



HERZOG FORSTTECHNIK AG

www.herzog-forsttechnik.ch / info@herzog-forsttechnik.ch

Hauptbetrieb Schweiz:
Allmend 25, CH-1719 Zumholz
Tel. +41 (0)26 419 90 30 Fax +41 (0)26 419 90 31

Niederlassung Deutschland:
Kösterweg 42, DE-33161 Hövelhof
Tel. +49 (0)5257 937 2961 Fax +49 (0)5257 937 2967